

# SECURBOX B15 D

CENTRALE DI ALLARME ANTINTRUSIONE  
CON RADIO BIDIREZIONALE + GSM + TTS

**GESCO**  
sicurezza elettronica


Ideale per impianti medio-piccoli, è una centrale veramente completa, dotata di combinatore telefonico gsm, di sirena e di una sezione radio bidirezionale, sicura e affidabile. Possono essere utilizzati sensori cablati o senza fili. Tutte le funzioni sono gestite tramite radiocomandi e tastiere che forniscono conferma ottica e acustica dei comandi. Programmazione e controllo remoto tramite sms oppure con la **APP GESCO MOBILE** per smartphone.

## ➤ CARATTERISTICHE

- centrale ibrida, per impianti cablati e senza fili
- 4 ingressi di allarme programmabili per tipologia e funzione
- interfaccia radio gfsk in banda 868 MHz, modo bidirezionale
- ricerca dinamica del canale libero; trasmissioni criptate
- sino a 10 sensori via radio serie Bx
- sino a 10 radiocomandi B31, 2 tastiere B32 e 2 sirene B83
- segnalazioni operative con 3 led e display led a 2 digit
- sirena interna ad alta efficienza e avvisatore di servizio
- 4 uscite programmabili attivabili da radiocomandi e tastiere
- funzione allarme 'panico' da radiocomando
- memoria storica a 20 posizioni per attivazioni e allarmi
- prova impianto e verifica dell'intensità dei segnali radio
- alimentatore caricabatteria 13,6 V 2 A
- contenitore protetto mm 200x270x80
- alloggiamento per batteria 12 V 2 Ah

### sezione **gsm**

- rubrica telefonica a 8 posizioni per chiamate voce e sms
- chiamate differenziate per allarme, stato sistema e anomalie
- tecnologia **tts** - conversione automatica testo/voce
- notifica dettagliata del sensore in allarme
- controllo remoto tramite sms - menù vocale - app
- gestione automatica del credito per sim-card prepagate

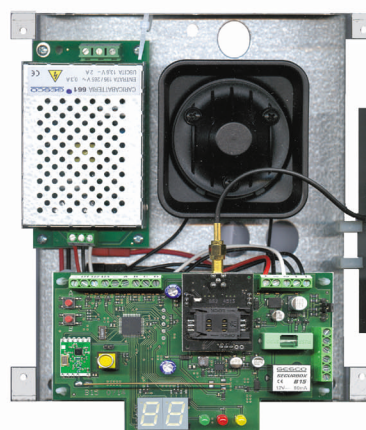

Android is a trademark of Google Inc.  
App Store is a service mark of Apple Inc.

made in Italy



www.gesco.it

info@gesco.it



ISO 9001