

SECURBOX IT1

CENTRALE DI ALLARME Radio 868 MHz - WiFi - LTE 4G

Affidabile, versatile, sintesi di tecnologia e integrazione, è la centrale ideale per gestire allarmi e comandi. La vasta gamma di accessori, cablati e via radio, permette di realizzare impianti complessi, in modo da soddisfare qualsiasi esigenza di sicurezza.

Gli organi di comando

Tutte le funzioni sono gestibili tramite smartphone, ma sono utilizzabili anche tastiere, chiavi elettroniche, radiocomandi. Sono previsti 8 utenti, identificati. La programmazione tramite app semplifica e accelera la configurazione dell'impianto.

I sensori di allarme

Possono essere di qualsiasi tipo, scelti in funzione dei locali da proteggere, installati all'interno, sul perimetro o all'esterno. La centrale controlla sino a 16 sensori cablati e 32 sensori via radio, un numero adeguato a molte realtà residenziali e commerciali.

Le modalità di segnalazione

Le situazioni di allarme sono segnalate localmente dalla sirena entrocontenuta e da sirene autoprotette per esterno. Le segnalazioni remote utilizzano chiamate telefoniche, sms, email, notifiche push. Oltre agli allarmi può comunicare qualsiasi evento, dalla mancanza della tensione di rete al principio di allagamento.

I collegamenti

Cablati o via radio, sono protetti e utilizzano protocolli sicuri. La radio è bidirezionale e garantisce prestazioni simili al classico cablaggio.

Le risorse di comunicazione

La centrale è sempre in grado di comunicare e fornire informazioni sullo stato del sistema, tramite la rete WiFi, la connessione LTE e il server cloud proprietario UBIWAY.


Le attivazioni domotiche

Sino a 12 funzioni elettriche possono essere attivate direttamente, a seguito di eventi o da comando remoto. Climatizzazione, illuminazione, apertura e chiusura di serramenti sono esempi delle possibilità impiantistiche.

Programmazione e aggiornamenti

La programmazione è intuitiva e permette di configurare velocemente tutti i parametri richiesti. In assenza di rete locale la funzionalità di access-point WiFi semplifica la connessione.

GESCO
sicurezza elettronica

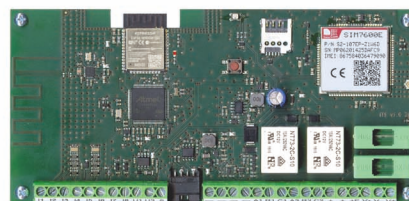

La centrale IT1 si presenta con un contenitore compatto, particolarmente curato nell'estetica e molto funzionale. All'interno si trova la scheda di controllo, un alimentatore caricabatteria da 2 A ad alta efficienza, una sirena e le antenne necessarie per le comunicazioni radio. Le dimensioni di cm 22 x 30 x 7,5 permettono di contenere batterie a 12 Volt da 2,3 Ah o da 7 Ah. Necessita di sim-card per le funzioni di telefonia mobile.

Programmazione completa con app **GESCO UBIWAY**



Android is a trademark of Google Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.

made in Italy



www.gesco.it

info@gesco.it



ISO 9001